


## Fiche de réparation



Nettoyer le filtre à air (2012666)


Dans le cas d'un usage intensif du compresseur, HAMA conseille de nettoyer le filtre à air au moins une fois par mois. Ceci est bénéfique tant pour le rendement que pour la durée de vie du compresseur. Lorsque le filtre à air est très sale ou endommagé, il doit être remplacé.

### Étape 1

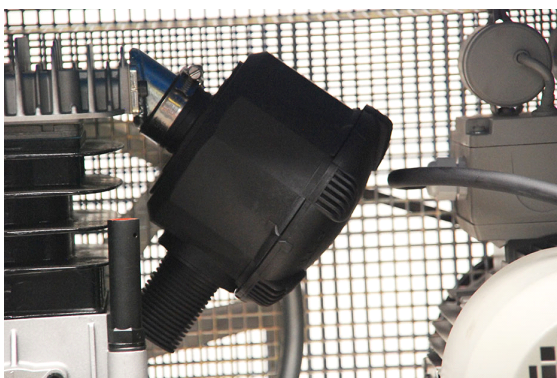


Dévissez le couvercle du logement du filtre à air.

### Étape 2

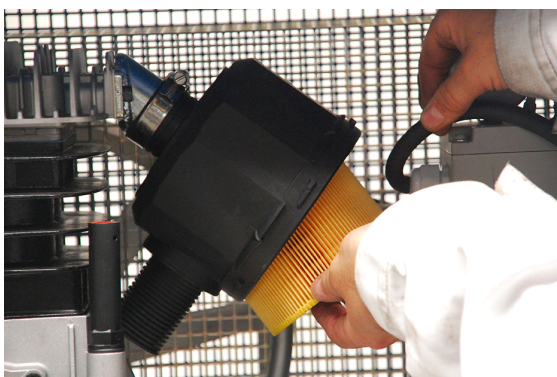


Sortez le filtre à air (2012666) de son logement.

### Étape 3

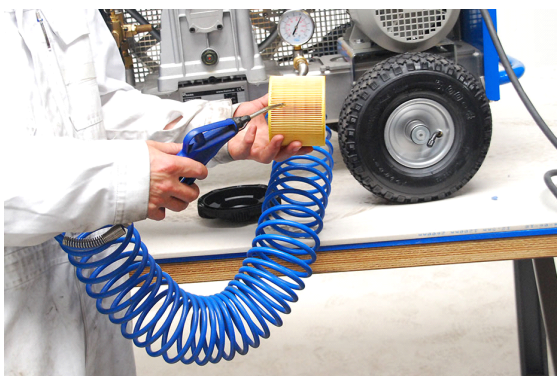


Raccordez un pistolet à air sur le tuyau à air ou éventuellement directement sur le compresseur et soufflez pour nettoyer le filtre à air.

### Étape 4

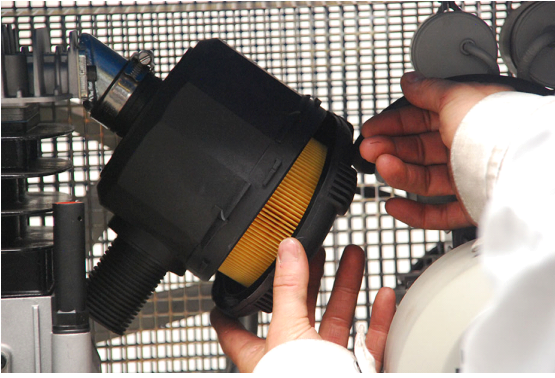

Remettez le filtre à air (2012666) en place et revissez le couvercle sur le logement du filtre à air.

## Étape 5

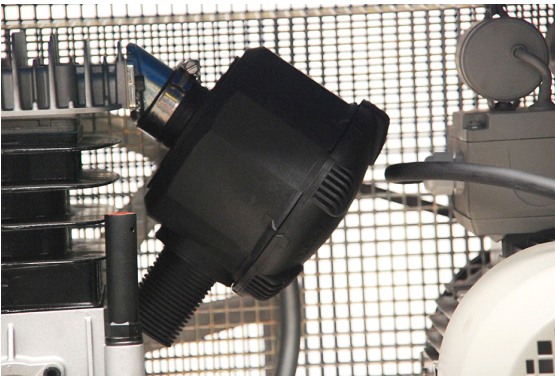

Le compresseur est à présent à nouveau prêt à être utilisé.